

LYKONDA

深圳市辽源通达电子科技有限公司



辽源通达,三防经典!
专业的三防手机、平板、三防物联网终端
设备提供商和方案解决商!



公司简介及文化

深圳市辽源通达电子科技有限公司成立于2014年，公司致力于打造颠覆三防手机、平板、三防物联网终端及应用解决方案，辽源通达，三防经典！

公司从成立之初一直专注于三防产品、三防物联网移动终端产品的研发、生产、销售；专注于提供行业应用解决方案。自主研发的超薄三防手机、三防平板，厚度分别为11.1mm、13.5mm，全部具备IP68国际最高防护等级（6级防尘8级防水）、防摔抗震、外观时尚。行业三防平板、三防手持执法终端目前做到行业内最薄17.5mm、20.0mm厚，功能模块集成度高，拥有超长的电池续航能力，强悍的机身结构，能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用，深受国内外行业用户青睐。产品特定使用人群涵盖了军警、海关海事、公安消防、交通运输、石油化工、渔政渔业、户外旅游运动、物管安防、网络电商、土木建筑、汽车检测、餐饮娱乐、新农业、仓储物流、金融押运等群体。公司与国内外军警、公安消防、电力、仓储物流、石油化工、金融押运等部门以及国内外通信品牌运营商、网络运营商建立了长期稳定的合作关系。

深圳市辽源通达电子科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保质量，以颠覆行业生产设计和互利共赢的原则，赢得了广大客户的信任。

辽源通达以“诚信为本，品质第一，创新为魂”为企业经营理念。公司全体同仁愿与国内外广大客户朋友秉着诚实守信、产品质量过硬、不断开拓创新为原则，实现相互协作、平等互惠、共同发展、合作共赢！凭借领先和不断创新的技术力量，共同打造中国民族品牌，让世界离不开中国造！


使命：以积极进取、不断创新的精神研发人性化、军品质、实用性的三防产品。

战略：创民族品牌，让世界离不开中国造！

宗旨：严把质量关，用品质说话。



资质证书

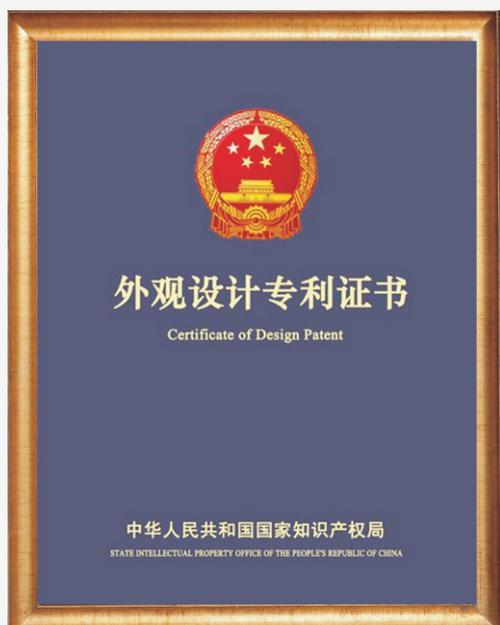

生产基地



CNC



火花机



精雕机



双色注塑机



组装车间



软件升级区



包装车间



仓库

实验设备



冷热冲击实验



手机热键寿命试验机



盐水喷雾试验机



火花机



高低温交变实湿热试验箱



手机扭转试验机



手机滚筒跌落试验机



条码打印机

行业应用范围



电力巡检

电力巡检手持设备终端的推出，彻底改变了巡检工作中的诸多问题，不需要在巡检设备和电力设备上安装任何设备，大大降低了系统的采购和维护成本；有效地保证了巡检人员巡检质量，提高了设备和电力设备的安全可靠性，消除安全隐患；采用无线网络和RFID技术，实现电力设备巡检工作的信息化管理



火车验票

系统通过无线网络及无线路由器，使用手机与中心服务器实时进行数据交换，打破了受场地限制的传统检票模式，工作人员操作方便，灵活性强等特点。



地铁安检

可以快速读取姓名、性别、民族、出生、住址、身份证号码、签发机关及年限等信息、验证、上传或存档卡内信息；采用USB或SD卡两种方式与计算机进行数据交换，方便将验证采集的身份信息导入计算机进行管理



部队户外作战/消防救援

实现消防车辆运行实时监控、导航，火场救助人员位置监控，三维作战指挥，火场信息自动采集、传输、分析等功能，极大提高了消防部队各级指挥员灭火救援水平和处置重大灾害事故的能力。



人口普查

在普查方式上，全力推进遥感、手持智能数据采集终端（PDA）等现代信息技术的应用，利用互联网对普查数据进行联网直报，全面提升普查的工作效率、数据质量和服务水平。



金融支付

主要应用于金融资产管理、现金押运、信用卡快捷办理、快捷支付等领域。物联网移动终端、条码扫描枪产品运用优异的红光扫描模块性能，可扫屏幕、支付宝、微信等条码，是电商支付的必备法宝。



缉私警察

建立了一个集广域语音集群、综合视频指挥、精确GPS定位、数据信息交互为一体的多网合一型多媒体指挥调度平台显示操作终端。为海关打造了“听得到、看得见、查的着、可移动”的指挥调度平台终端。



物流仓储

数据采集器通过对货物的条形码进行扫描、定位、实时传输系统，使客户实时掌握到货、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点、物流信息、中转直达等各个环节的数据。

行业应用范围



电力应用

常用于电力巡检、电子资产盘点、电力抄表等领域，辽源通达手持物联网移动终端中的RFID功能更适用于远距离、复杂环境下的数据采集。



医疗管理

医院信息化建设必不可少的移动数据采集设备，用于移动护士站、检验科、药房管理、器械管理等不同模块，提高医护工作效率，减少出错率。



商超零售

主要用于商超零售的货品上架、下架、货品信息实时查询、收银条码扫描、库存管理等细分领域，便于信息及传输，上传下达。



服装服饰

服装鞋帽的门店管理即通过条形码、RFID信息读取技术、无线通信技术、蓝牙快速传输技术，包括产品进销存检查、会员管理、货品实时查询等。



餐饮行业

用户自行根据智能终端页面点餐，智能终端通过餐厅内部的Wi-Fi网络，实时讲将顾客的菜品确认信息数据传递到吧台、厨房、备菜部等，同时实时反应用户更换餐台、更换包间、加菜、退菜、结账等信息。



新型农业

智能化作业的动态定位,即根据管理信息系统发出的指令实施田间播种、施肥、灌溉、排水、喷药和收获的精确定位。



动物识别

畜牧管理是将安置于动物耳垂或体内的电子标识内的数据进行采集并进行系统管理，以及时掌握动物的健康状况和控制动物疫情发生。




车载终端

智能车载终端融合了通讯技术、GPS技术，能用于对运输车辆的管理，包括：行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等。



W802/Q802

**W802/Q802 13.5mm超薄三防平板 Windows/Android可选
Ip68防尘防水**

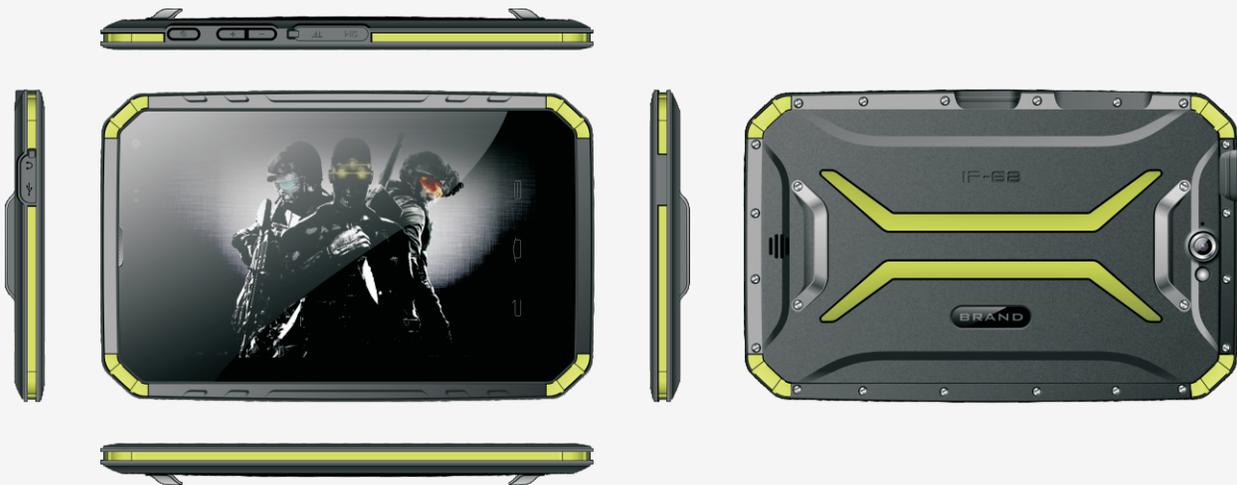

W802 : Intel Z3735F 3G四核1.83GHZ ; W802Q: Intel Atom X5-Z8350 4G四核 1.84GHZ

Q802D : MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz) ; Q802: MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) ;

Q802Q: MTK6757 4G 八核 2.39GHz (1.8GHz / 2.0GHz)

频段 : W802/W802Q:欧版 / 美版 ; Q802/Q802D/Q802Q: 国内全网通 / 欧版 / 美版 ;

内存 : W802 : 2G+16G/2G+32G, W802Q: 4G+64G ; Q802/Q802D: 2G+16G/3G+32G; Q802Q: 4G+6G/6G+64G/6G+128G
8"HD (800*1280) / 8"FHD (1200*1920)

摄像头 : W802 : Intel Z3735F 200W +500W AF ; W802Q: Intel Z8350 500W +1300W AF;

Q802/Q802D/Q802Q: 200W+800W AF/ 500W+1300W AF

W802 /W802Q:支持GPS / GLONASS ; Q802/Q802D/Q802Q: 支持NFC / GPS / GLONASS / BDS

电池8500mAh

W802/W802Q : Android 5.1 / Windows 10 / ; Q802/Q802D/Q802Q: Android 6.0 / Android7.0

详细参数

| | |
|------------------|--|
| 项目信息 | 内容 |
| 项目名称 | W802/Q802 |
| 市场定位 | 三防超薄IPAD |
| 特色 | IP68, 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 226.4*142*13.5mm |
| 重量 | 665g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | W802: Intel Z3735F 3G四核1.83GHZ ; W802Q: Intel Atom X5-Z8350 4G四核 1.84GHZ Q802: MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) ; Q802D : MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz) ; Q802Q: MTK6757 4G 八核 2.39GHz (1.8GHz / 2.0GHz) |
| 频率 | W802: WCDMA : 900/2100 GSM:900+1800 W802 : GSM : 900/1800 WCDMA:900+2100;(UL:5.76Mbps,DL:21Mbps) GSM:850+1900 WCDMA:850+1900 ; Optional 4G-LTE: band 1,3,7,20 or band 2,4,5,7,17 Q802: GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B28A澳大利亚 (B28A/17/20三选一) |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | W802 :2G+16G/2G+32G, W802Q: 4G+64G ; Q802/Q802D: 2G+16G/3G+32G; Q802Q: 4G+6G/6G+64G/6G+128G |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| NFC | W802不支持, Q802支持 |
| FM | W802不支持, Q802支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 存储卡 | W802 支持Micro-SD卡(最大32G), Q802支持 最大64G |
| OTG | 支持 (U盘、鼠标、键盘) |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 安卓支持, windows不支持 |
| 光线传感 | 支持 安卓支持, windows不支持 |
| 距离传感 | 支持 安卓支持, windows不支持 |
| 其他 | |
| TF加密 | 支持 |
| GPS/Glonass/BDS | W802 /W802Q :支持GPS / GLONASS ; Q802/Q802D/Q802Q: 支持 GPS / GLONASS / BDS |
| 独立耳机座 | 支持, 3.5mm |
| 手电筒 | W802不支持, Q802支持 |
| 扬声器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 8"HD (800*1280) / 8"FHD (1200*1920) |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | W802 : Intel Z3735F 200W +500W AF W802Q: Intel Z8350 500W +1300W AF Q802/Q802D/Q802Q: 200W+800W AF/ 500W+1300W AF |
| 电池 | |
| 容量 | 8500mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | W802/W802Q : Android 5.1 / Windows 10 / Q802/Q802D/Q802Q: Android 6.0 / Android7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



Q802+

Q802+ 物联网终端三防行业应用平板
Ip68防尘防水



MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz) ; MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz)
 ; MTK6757 4G 八核 2.39GHz
 频段: 东南亚版 / 欧版 / 美版
 内存: MTK6737/MTK6753: 2G+16G/3G+32G; MTK6757:
 6G+64G/6G+64G/6G+128G
 8''HD (800*1280) / 8''FHD (1200*1920)
 摄像头: 200W+800W AF / 500W+1300W AF
 RFID / 身份证
 一维 / 二维码扫描
 红外抄表 / 红外测温
 Psam卡 / NFC
 支持GPS / GLONASS / BDS triple ;
 支持北斗模块
 电池8500mAh
 Android 6.0 / Android 7.0


详细参数

| | |
|------------------|--|
| 项目信息 | 内容 |
| 项目名称 | Q802+ |
| 市场定位 | 三防超薄PAD |
| 特色 | IP68, 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 226.4*142*20mm |
| 重量 | 约800g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz) ; MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) ; MTK6757 4G 八核 2.39GHz(1.8GHz, 2.0GHz) |
| 频率 | GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B28A澳大利亚 (B28A/17/20三选一) |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | MTK6737/MTK6753 : 2G+16G/3G+32G ; MTK6757: 6G+64G/6G+64G/6G+128G |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| NFC | 支持(MT6605) |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大64G) |
| OTG | 支持,U盘、鼠标、键盘 可选 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 其他 | |
| RFID/身份证识别 | 支持 (可选配) 二选一 |
| 硬件/软件加密 | 支持 (可选) |
| TF加密 | 支持 |
| Psam卡 | 支持 (2个) |
| 一维/二维码扫描 | 支持 (可选配) |
| 红外抄表/红外测温 | 支持 (可选配) 二选一 |
| POS | ic卡 (可读写接触式) (可选配) |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 三合一 |
| 北斗模块 | 支持 (可选配) |
| GPS模块 | 支持 (可选配) |
| 独立耳机座 | 支持,3.5mm |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 8.0" HD (800*1280) / FHD (1200*1920) 可选 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 5.0MP 后摄像头 : 13.0MP AF 可选200W+800W AF/200W+1300W AF |
| 电池 | |
| 容量 | 8500mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 6.0 / Android 7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



Q8/Q8+

Q8/ Q8+ 高性能物联网终端三防行业应用平板
Ip68防尘防水

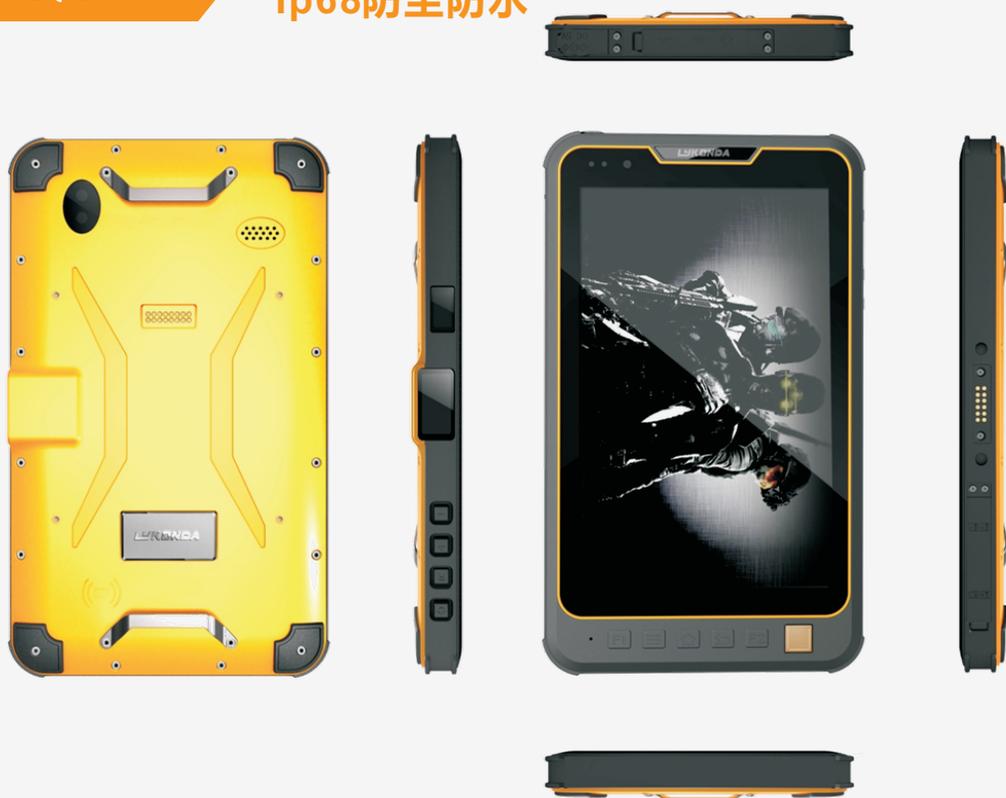

Q8 高通8909 4G 四核 1.3GHz; Q8+ 高通8937 4G 八核1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz)

频段: 国内全网通 / 欧版 / 美版

内存: 高通8909: 2G+16G; 高通8937: 2G+16G/3G+32G; 高通8953:

2G+16G/3G+32G/4G+64G

8''HD (800*1280) / 8''FHD (1200*1920)

摄像头: 200W+800W AF / 500W+1300W AF

RFID / 身份证 / 指纹 / 人脸识别

一维 / 二维码扫描

Psam卡 / 硬件 / 软件加密

红外通讯模块

北斗模块: 支持

POS ic卡 / NFC

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|--|
| 项目名称 | Q8/Q8+ |
| 市场定位 | 高性能工业级三防平板 |
| 特色 | 一维/二维扫描, RFID读写, 红外通讯模块, 指纹识别 |
| 基本信息 | 内容 |
| 特性 | |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 235*140*20mm |
| 重量 | ~800g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | Q8 高通8909 4G 四核 1.3GHz; Q8+ 高通8937 4G 八核1.5GHz / 高通8953 八核2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz) 可选 |
| 频率 | LTE-FDD: B1/B3; B2/B4/B5/B7 (17/20三选一) LTE-TDD: B39/B40/B41 B38 WCDMA: B1 B2/B5/B8 CDMA1X/EVDO: BC0 GSM/GPRS/EDGE: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 高通8909:2GB+16GB; 高通8937 : 2GB+16GB/3GB+32GB; 高通8953:2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | 4.0+LE |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| NFC | 支持(MT6605) |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | 支持 |
| 存储卡 | 32GB /64GB |
| OTG | 支持 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 不支持 |
| 距离传感 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 其他 | |
| 指纹识别 | 支持 |
| 硬件/软件加密 | 支持 (可选) |
| TF加密 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 |
| psam卡 | 支持 (2个) |
| RFID/身份证识别 | 支持 (可选配) RFID/ID card recognition either-or option |
| 一维/二维扫描 | 支持 |
| 红外通讯模块 | 支持 |
| POS | ic卡 (可读写接触式) (可选配) |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 三合一 |
| 北斗模块 | 支持 (可选配) |
| GPS模块 | 支持 (可选配) |
| 独立耳机座 | 支持 |
| 手电筒 | 支持 |
| 马达 | 支持 |
| 扬声器 | 支持 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 8.0" HD (720*1080) / FHD (1080*1920) 可选 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃/湿手操作) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 5.0MP 后摄像头 : 13.0MP 可选200W+800W |
| 电池 | |
| 容量 | 8500mAh |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |



F35/F35C

F35 / F35C 颠覆三防一体化设计 超薄、时尚三防手机 Ip68防尘防水



F35 MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz)
F35C MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz)
频段：东南亚版 / 欧版 / 美版
内存：2G+16G / 3G+32G
5''HD (720*1280) / 5''FHD (1080*1920)
摄像头：200W+800W AF / 500W+1300W AF
电池4300mAh
Android 6.0 / Android 7.0



F22/F22C

F22 / F22C 颠覆三防一体化设计 超薄、时尚三防手机 Ip68防尘防水



MTK6737 4G 四核 1.3GHz (1.5GHz) ; MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz)

频段; 东南亚版 / 欧版 / 美版

内存: 2G+16G / 3G+32G

5.2'' FHD, 1920*1080

摄像头: 200W+800W AF / 500W+1300W AF

电池4300mAh

Android 6.0/Android 7.0

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|--|
| 项目名称 | F22/F22C |
| 市场定位 | 颠覆三防一体化设计 超薄、时尚三防手机 |
| 特色 | IP68 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 80*156.7*11.1mm |
| 重量 | 195g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | F22 MTK6753 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) ; F22C MT6737 四核 1.3GHz (1.5GHz) |
| 频率 | <ul style="list-style-type: none"> ■欧洲版 GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/B8 TDD-LTE B40 FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 □东南亚 GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/B5/B8 TDD-LTE B40 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 □美洲版 GSM B2/3/5/8 WCDMA B2/B4/B5 FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B17 TDD-LTE B40 |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Wifi | support 2.4/5.0 GHz,dual band WIFI |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大32G) |
| OTG | 支持 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 其他 | |
| GPS | GPS/GLONASS |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 支持 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 5.2" FHD, Resolution 1920*1080 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃/手势唤醒/湿手操作) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 5.0MP 后摄像头 : 13.0MP AF 可选200W+800W/500W+800W |
| 电池 | |
| 容量 | 4000mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 6.0/Android 7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| 数据线 | TBD |
| 充电器 | TBD |
| 耳机 | TBD |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



F22 Plus/F 22Q Plus

**F22 PLUS / F22QPLUS 颠覆三防一体化设计 超薄、时尚三防手机
Ip68防尘防水**



F22 PLUS: MTK6750 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) ; F22Q PLUS : MTK6757 4G
八核 2.39GHz (1.8GHz/2.0GHz)
频段 : F22PLUS东南亚版 / 欧版 / 美版 F22Q PLUS 全球通
内存 : F22 PLUS: 2G+16G/3G+32G ; F22Q PLUS: 4G+64G/6G+64G/6G+128G
5.5" FHD 1920*1080
摄像头: 200W+800W AF/ 500W+1300W AF
5 points touch /大猩猩三代2.5D加厚玻璃/手势唤醒/湿手操作
指纹识别 / NFC / TYPE-C
电池 4000mAh
原生安卓7.0, 支持VOLTE

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|--|
| 项目名称 | F22PLUS F22QPLUS |
| 市场定位 | 颠覆三防一体化设计 超薄、时尚三防手机 |
| 特色 | 全网通 |
| 基本信息 | 内容 |
| 特性 | |
| 外观类型 | Bar |
| 尺寸 | 80*156.7*11.1mm |
| 重量 | 195g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | F22PLUS: MTK6750T 4G 八核 1.3GHz (1.5GHz) , 支持CTA F22QPLUS: MT6757CD ARMCortex-A53MPCore+ARMCortex-A53MPCore ARMMaliT880-MP2 3D Graphics 八核 2.39GHz |
| 频率 | F22PLUS: ■东南亚版 GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/B5/B8 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B28A/B28B TDD-LTE B40/B41 □欧版 GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/B8 FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B28B □美洲版 GSM B2/3/5/8 WCDMA B2/B4/B5 FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B F22QPLUS: DD_LTE: 38/39/40/41 FDD_LTE : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26 TD-SCDMA: 34/39 WCDMA : B1/2/4/5/8 C2K : BC0/BC1 CA : 39+41 GSM : B2/3/5/8 |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | F22PLUS:2GB+16GB/3GB+32GB F22Qplus : 4GB+64GB/6GB+64GB/6GB+128GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| FM | 支持 |
| NFC | 支持 可选 |
| USB数据传输 | |
| 存储卡 | 最大支持32GB |
| OTG | 支持 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 指纹 | 背面指纹识别 可选 |
| 其他 | |
| GPS | GPS/GLONASS |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 支持 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 5.5" FHD 1920*1080 |
| 触摸屏 | 5点触控/大猩猩三代2.5D加厚玻璃/手势唤醒/湿手操作 |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | F22PLUS : 前摄像头 : 500W FF 后摄像头 : 1600W AF IMX298 可选200W+800W/500W+1300W AF F22QPLUS : 前摄像头 : 500W FF GC5025 后摄像头 : 1600W AF IMX258 f2.2 可选200W+800W/500W+1300W AF |
| 电池 | |
| 容量 | 4000mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | 原生安卓7.0 , 支持VOLTE |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| 数据线-TYPE-C | TBD |
| 充电器-12V快充 | TBD |
| 耳机 | TBD |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



X31

X31:手持执法终端-认证通 (三证合一)
Ip68防尘防水



高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核 1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz)

频段: 国内全网通 / 欧版 / 美版

内存: 高通8909 2G+16G; 高通8937 2G+16G/3G+32G; 高通8953 2G+16G/3G+32G/4G+64G

5.0" HD (720*1280) / 5.0" FHD (1080*1920)

摄像头: 200W+800W AF / 500W+1300W AF

硬对讲 / RFID / 身份证 / 人脸识别 / 指纹识别 / NFC

一维 / 二维码扫描

红外抄表 / 红外遥控

Psam卡/硬件/软件加密

GPS / GLONASS / BDS

电池5000mAh

Android 7.0

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|---|
| 项目名称 | X31 |
| 市场定位 | 手持执法终端-人证通 (人脸+指纹+身份证) |
| 特色 | IP68, 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 178*83*17.5mm |
| 重量 | ~350g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | 高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核 1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz) 可选 |
| 频率 | GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | 内容 |
| RAM+ROM | 高通8909:2GB+16GB; 高通8937: 2GB+16GB/3GB+32GB; 高通8953:2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB |
| 数据通讯 | 内容 |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| NFC | 支持(MT6605) |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大64G) |
| OTG | 支持,U盘、鼠标、键盘 |
| 传感器 | 内容 |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 其他 | 内容 |
| RFID/身份识别 | 支持 (可选配) 身份证跟RFID二选一 |
| 指纹识别 | 支持大指纹 (可选配) |
| 硬件/软件加密 | 支持 (可选配) |
| TF加密 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 (可选配) |
| psam卡加密 | 支持 (1个) (可选配) |
| 一维/二维码扫描 | 支持 (可选配) |
| 红外抄表/硬对讲 | 支持 (可选配) 红外抄表跟硬对讲二选一 |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 三合一 |
| 北斗模块 | 支持 (可选配) |
| GPS模块 | 支持 (可选配) |
| 独立耳机座 | 支持,3.5mm |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 8Ω/1.5W高保真喇叭*1 |
| 显示 | 内容 |
| 屏幕 | 5.0" HD (720*1280) / FHD (1080*1920) 可选 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃/湿手操作) |
| 摄像头 | 内容 |
| 摄像头 | 前置摄像头: 2.0MP 后置摄像头: 8.0MP AF 可选500W+1300W AF |
| 电池 | 内容 |
| 容量 | 5000mAh 内置 |
| 平台 | 内容 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 语言 | 内容 |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | 内容 |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | 内容 |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | 内容 |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | 内容 |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



X41

X41:手持执法终端-认证通 (人脸+身份证) Ip68防尘防水



高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核 1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz)

频段: 国内全网通 / 欧版 / 美版

内存: 高通8909 2G+16G; 高通8937 2G+16G/3G+32G; 高通8953 2G+16G/3G+32G/4G+64G

5.5" HD (720*1280) / 5.5" FHD (1080*1920)

摄像头: 200W+800W AF / 500W+1300W AF

硬对讲 / RFID / 身份证 / 人脸识别 / 指纹识别 / NFC

一维 / 二维码扫描

红外抄表 / 红外遥控

Psam卡/硬件/软件加密

GPS / GLONASS / BDS

电池5000mAh

Android 7.0

详细参数

| | |
|------------------|---|
| 项目信息 | 内容 |
| 项目名称 | X41 |
| 市场定位 | 手持执法终端-人证通 (人脸+身份证) |
| 特色 | IP68, 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 178*83*17.5mm |
| 重量 | ~350g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | 高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核 1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz) 可选 |
| 频率 | GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 高通8909:2GB+16GB; 高通8937 : 2GB+16GB/3GB+32GB; 高通8953:2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| NFC | 支持(MT6605) |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大64G) |
| OTG | 支持,U盘、鼠标、键盘 可选 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 其他 | |
| RFID/身份证识别 | 支持 (可选配) 身份证跟RFID二选一 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 硬件/软件加密 | 支持 (可选配) |
| TF加密 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 (可选配) |
| psam卡 | 支持 (1个) |
| 一维/二维码扫描 | 支持 (可选配) |
| 红外抄表/硬对讲 | 支持 (可选配) 红外抄表跟硬对讲二选一 |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 三合一 |
| 北斗模块 | 支持 (可选配) |
| GPS模块 | 支持 (可选配) |
| 独立耳机座 | 支持,3.5mm |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 8Ω/1.5W高保真喇叭*1 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 5.5" HD (720*1280) / FHD (1080*1920) 可选 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃/湿手操作) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 2.0MP 后摄像头 : 8.0MP AF 可选500W+1300W AF |
| 电池 | |
| 容量 | 5000mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



X51

X51 : 物联网终端 行业应用三防手机
Ip68防尘防水



高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核1.5GHz / 高通8953 八核 2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz)

频段：国内全网通 / 欧版 / 美版

内存：高通8909 2G+16G；高通8937 2G+16G/3G+32G；高通8953 2G+16G/3G+32G/4G+64G

5.5" HD (720*1280) / 5.5" FHD (1080*1920)

摄像头：200W+800W AF / 500W+1300W AF

一维 / 二维码扫描

红外遥控 / 指纹识别 / NFC

Psam卡 / 硬件、软件加密

电池4500mAh

Android 7.0

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|---|
| 项目名称 | X51 |
| 市场定位 | 三防物联网手机 |
| 特色 | IP68, 超薄 |
| 基本信息 | 内容 |
| 外观类型 | 直板 |
| 尺寸 | 178*83*14mm |
| 重量 | ~350g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | 高通8909 4G 四核 1.3GHz; 高通8937 4G 八核1.5GHz / 高通8953 八核2.2GHz (1.8GHz/2.0GHz) 可选 |
| 频率 | GSM: B2/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 高通8909:2GB+16GB; 高通8937 : 2GB+16GB/3GB+32GB; 高通8953:2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 支持2.4/5.0 GHz双频WIFI |
| NFC | 支持(MT6605) |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大64G) |
| OTG | 支持,U盘、鼠标、键盘 可选 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 可选 |
| 指南针 | 支持 可选 |
| 其他 | |
| 硬件/软件加密 | 支持 (可选配) |
| TF加密 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 (可选配) |
| psam卡 | 支持 (1个) (可选配) |
| 指纹识别 | 支持小指纹 |
| 一维/二维码扫描 | 支持 (可选配) |
| GPS | GPS / GLONASS / BDS 三合一 |
| 北斗模块 | 支持 (可选配) |
| GPS模块 | 支持 (可选配) |
| 硬对讲 | 支持 (可选配) |
| 红外遥控 | 支持 (可选配) |
| 独立耳机座 | 支持,3.5mm |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 8Ω/1.5W高保真喇叭*1 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 5.5" HD (720*1280) / FHD (1080*1920) 可选 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控/大猩猩三代玻璃/湿手操作) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 2.0MP 后摄像头 : 8.0MP AF 可选500W+1300W AF |
| 电池 | |
| 容量 | 4500mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



Q9

Q9 可视电话智能物联网终端 一体化设计 超薄、时尚



MTK6737T 4G 四核 1.5GHz
频段：国内全网通 / 欧版 / 美版
内存：2G+16G / 3G+32G
8''HD 800*1280 / 8''FHD 1200*1920
摄像头：800W AF / 1300W AF
身份证识别 / 智能IC卡 / NFC / RFID
Dc充电插头
电池2000MAH
Android 7.0

详细参数

| 项目信息 | 内容 |
|------------------|--|
| 项目名称 | Q9 |
| 市场定位 | 可视电话智能终端 |
| 特色 | 全网通 超薄, 时尚, 流线感强 |
| 基本信息 | 内容 |
| 尺寸 | 245*193*41.5mm |
| 重量 | 650g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | MTK6737T 4G 四核 |
| 频率 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 东南亚版 GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B5/B8 CDMA20001x/EVDO: BCO FDD-LTE B1/B3/B5/B7/(B28A/B28B 二选一) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 □ 欧版 GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B8 FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/(B28A/B28B 二选一) □ 美洲版 GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B2/B4/B5 FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B17/(B28A/B28B 二选一) |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| TDD-LTE | 支持 |
| FDD-LTE | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB/3GB+32GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BLE 4.0 |
| Wifi | 支持802.11b/g/n |
| NFC | 支持 可选 |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | 支持 |
| 存储卡 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 指南针 | 支持 可选 |
| 其他 | |
| RFID/身份证识别 | 支持 (可选配) 身份证跟RFID二选一 |
| RJ45/RJ11 | 支持 (可选配) 二选一 |
| 智能IC卡/ID卡 | 支持 (可选配) 二选一 |
| GPS | GPS/GLONASS |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 支持8Ω/1W高保真喇叭*1 8 Ω / 1 * 1 w |
| 显示 | |
| 屏幕 | 8寸31P 800*1280 |
| 触摸屏 | 支持 (5点触控) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 800W (AF) 可选1300W (AF) |
| 电池 | |
| 容量 | 1500~2000MAH 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 5.0 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 可选 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | mp3,wav,wma,aac,mar,flac,m4a,ogg,mp2 |
| 视频 | vob,avi(xvid,divx,h264,mpeg4) MP4(H264,H264,XVID) mov,FLV,MEG |
| 附件 | |
| OTG线 | TBD |
| 数据线 | TBD |
| 充电器 | TBD |
| 耳机 | TBD |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



H168

H168 颠覆三防一体化设计 超高性价比 超薄、时尚三防手机 Ip68防尘防水



Mt6739 2GHz 8核

频段：全网通

内存：6GB+64GB

5.99" FHD IPS TFT 1080*2160 2.5D康宁三代玻璃盖板

摄像头：8MP(+0.3MP)+16MP(+0.3MP)

电池5800mAh

Android8.1

详细参数

| | |
|--|---|
| 项目名称 | H168 |
| 产品尺寸Product size | 164.2*79.4*12.15 |
| 基本参数General | |
| 产品定位 | 六寸时尚智能 三防机 |
| 颜色 | 黑色壳体 |
| 电源 (插头规格) | 欧规 (快充) |
| 发布时间 | 2017年11月 |
| 系统System | |
| 手机系统 | Android8.1 |
| CPU处理器 | MT6763 |
| CPU核数、主频 | 8CORE ; 2GHz |
| GPU | ARM Mali-G71-MP2;700MHz |
| 系统语言 | 多国语言 |
| 存储Storage | |
| 内存 (容量、类型) | 6GB+64GB |
| 储存卡 | 支持 |
| 支持最大扩展容量 | 32GB 常规支持32GB, 最大支持2TB (64GB及以上存在和电脑格式兼容问题, 需在手机上格式化扩展卡) |
| 显示Display | |
| 手机屏幕尺寸 (英寸) | 5.99 FHD IPS TFT |
| 屏幕保护玻璃品牌 | AUO H599DAX01.0 |
| 屏幕分辨率 | 1080*2160 |
| 多点触屏 | 支持5点触控 |
| 多点触屏 | 支持5点触控 |
| 指纹模组、型号 | 贝特莱BF3290 背面指纹 |
| 后双摄像头品牌、型号 | 主后摄1600W芯片S5K3P3SQ04-FGX9, 副30W |
| 后置双摄像头像素、光圈大小 | 2.0 |
| 前双摄像头品牌、型号 | 主前摄800W芯片, 副30W |
| 前双摄像头像素、光圈大小 | 2.2 |
| 录像分辨率参数 | 1080p@30fps |
| 闪光灯 | 支持单色 |
| PDAF对焦 | 支持 |
| 触摸对焦 | 支持 |
| 网络Network | |
| 频段制式 | GSM : 2/3/5/8 WCDMA : 1/2/4/5/8 TDS : 34/39 TDD : 34/38/39/40/41 FDD : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 CDMA : B/C0/BC1 |
| Wi-Fi (填具体协议) | 802.11 a/b/g/n |
| SIM卡类型 | 双卡双待单通 (双nano SIM) |
| SIM卡数量 | 3选2 SIM/T卡座 |
| GPS 参数 | GPS+GLONASS or GPS+BEIDOU |
| NFC | 支持 |
| 蓝牙版本 | 4.2 |
| 电源Power | |
| 电池容量 | VK5800mAh (Min) |
| 电池类型 | 4.4V 锂离子聚合物 |
| 其它参数Other Features | |
| GPS/WIFI/BT/FM | GPS带LNA,支持5G WIFI |
| 感应器数量和具体 | 距离感、光感、地磁、陀螺仪, 计步器 |
| OTG | 支持 |
| 接口功能 | type C TypeC标准(副板, 16PIN) |
| 耳机 | type C耳机 |
| 内置软件 | 支持客户定制 |
| 音乐格式支持 | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
| 影片格式支持 | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
| 是否支持JAVA | 支持 |
| 收音调频 | 支持 |
| 加密芯片 | 无 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 快充 | 支持 |
| 认证 | CE认证 |
| 认证 | TEE+GMS认证 |
| 包装清单 Packing List | |
| 1*手机、1*PE袋、1*数据线(100cm)、1*欧规充电器 (100~240V)、1*英文说明书、1*保护膜、1*取卡针 | |



M16/M26

M16 (4G) & M26 (3G) IP68三防功能机 2G/3G可选
触摸屏可选 大键盘 大音量



频段：欧版

内存：1G+8G M26 (3G) 512MB+256M/4GB+512M

8"HD 2.4" QVGA 240*320

摄像头：预留2M摄像头

电池：1900MAH

Android 6.0

详细参数

| 项目名称 | | Remark |
|--------|--|----------------------------|
| 主要卖点 | M16(4G) M26(3G)功能机,大键盘、高音量、1900mAh | 2G 可选 |
| 基本规格 | | |
| 开发平台 | MT6737M , 四核1.3GHZ | |
| 操作系统 | 安卓6.0 | |
| 网络制式 | 欧洲4G LTE | |
| 频段 | 欧洲 2G 850/900/1800/1900 3G B1/B8 4G FDD B1/B3/B7/B20/B28A | B8/20/28A/28B四选二 |
| 机身类型 | 直板手机 | |
| 整机尺寸 | 132*56*18.5MM | 以最终结构设计为准 |
| 主屏参数 | 2.4" QVGA 240*320 | |
| 按键 | 23(main keypad) | 增加自定义键和清除键,自定义键默认为虚拟鼠标切换键 |
| 侧键 | 音量+/-/手电筒/自定义1(默认PPT) | 4 switch |
| 键盘灯 | White LED | |
| 电池容量 | 1900mAh | 4.2V |
| 电池类型 | Li-ion Battery | |
| 硬件配置 | | |
| 硬件配置 | GPS/WIFI/BT/FM/VoLTE | FM 耳机做天线 |
| 双SIM卡 | DUAL SIM, Micro SIM | 双SIM卡, Micro sim |
| 本机内存 | M16(4G)8GB(ROM)+1GB(RAM) M26 (3G): 512MB+256M , 可选4GB+512MB | EMMC内存 |
| 前摄像头 | 预留2M摄像设计, 位置以堆叠为准 | 预留, 本项目不带 |
| 后摄像头 | 2M兼容500M FF,带闪光灯 | MIPI接口 |
| 强光手电 | 带聚光杯, 高亮手电筒 | 最大电流350毫安 |
| 扬声器 | 20*35, 功率2W | K类功放, 艾维8735 |
| 受话器 | REC1506 | |
| MIC | Φ4 | |
| 马达 | YES | |
| 充电接口类型 | Micro USB 5PIN | 最大充电电流750mA, 标配5V 500mA充电器 |
| 耳机接口类型 | 3.5 Audio Jack | CTIA 标准 |
| 扩展存储卡 | TF CARD, UP TO 32GB | |
| 天线类型 | PIFA天线+分极天线+WIFI/GPS/BT | |
| 认证 | CE/ROSH | |
| 其他要求 | IP68, 1.8M跌落 | |
| 软件 | | |
| 语言 | 英, 法, 葡萄牙, 西班牙, 意大利, 阿拉伯, 德国, 波兰, 捷克 等多国语言 | |
| 其他功能 | 一键加速, 可关闭运行的APP | |
| | 四宫格风格 | |
| 内置软件 | Facebook twitter WhatsApp Skype Zello Wechat | 中性预置软件, 客户软件根据需求调整 |



H158/H358

H158&H358 颠覆三防一体化设计 超高性价比 超薄、时尚三防手机



Ip68防尘防水

H158:MT6739 1.3GHz 4核 / H358:MT6763 2.0 GHz 8核

频段：欧亚版

内存：H158:2G+16G / H358:4G+64G

5"HD+ INCELL TFT(1440*720) 2.5D康宁三代玻璃盖板

摄像头：H158:200W+800W AF/H358:8MP+13MP(+0.3MP)

电池4800mAh

Android8.1

详细参数

| | |
|--|--|
| 项目名称 | H158 & H358 |
| 产品尺寸Product size | 157*76.1*12.65mm |
| 基本参数General | |
| 产品定位 | 5.7寸和5.99寸 18:9 超高性价比 三防手机机 |
| 颜色 | 黑色壳体+铝合金边条 |
| 电源 (插头规格) | 欧规 (5V 2A) |
| 系统System | |
| 手机系统 | Android8.1 |
| CPU处理器 | H158:MT6739 1.3GHz 4核 /H1358: MT6763 2.0 GHz 8核 |
| GPU | H158 IMG PowerVR GE8100 OPENGL ES3.0/H358ARM Mali-G71 MP2 |
| 系统语言 | 多国语言 |
| 存储Storage | |
| 内存 (容量、类型) | H158: 2GB+16GB 可选3+32GB/ H358: 4+64GB |
| 储存卡 | 支持 |
| 支持最大扩展容量 | 32GB |
| 显示Display | |
| 手机屏幕尺寸 (英寸) | 5.7 HD+ INCELL TFT , 华星光电&兼容外挂式G+FF 亮度>400CD/M2 |
| 屏幕保护玻璃品牌 | 2.5D康宁三代玻璃盖板 |
| 屏幕分辨率 | 1440*720 |
| 多点触屏 | 支持5点触控 |
| 摄像头Camera | |
| 指纹模组、型号 | 贝特莱BF3290 (兼容迈瑞微B064N) 背面指纹 |
| 摄像头 | H158:前2.0MP 后8.0MP H358 : 前 8M 后13M+0.3MP |
| 录像分辨率参数 | 1080p@30fps |
| 闪光灯 | H158 : 前后摄单色温 H358 : 前摄单色温 后摄是双色温 |
| PDAF对焦 | 不支持 |
| 触摸对焦 | 后摄支持 |
| 网络Network | |
| 频段制式 | EU: GSM : 2/3/5/8 WCDMA : 1/5/8 FDD : 1/3/5/7/8/20/28A/28B TDD:B40 研发频段 : GSM : 2/3/5/8 WCDMA : 1/2/4/5/8 TDD : 40 FDD : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/B28A/B28B |
| Wi-Fi (填写具体协议) | 802.11 a/b/g/n 2.4G,5G双频WIFI |
| SIM卡类型 | Nano SIM 卡+ TF 卡或 双 Nano SIM 卡 |
| SIM卡数量 | 3选2 SIM/T卡座 |
| GPS 参数 | GPS+GLONASS or GPS+BEIDOU |
| NFC | 支持 (可选) |
| 蓝牙版本 | 4.2 |
| 电源Power | |
| 电池容量 | 4800mAh (Min) |
| 电池类型 | 4.35V 锂离子聚合物 |
| 其它参数Other Features | |
| GPS/WIFI/BT/FM | 支持2.4G,5G WIFI,FM耳机做天线 |
| 感应器数量和具体 | 距离感、光感、地磁、加速传感器 陀螺仪 (可选) |
| OTG | 支持 |
| NFC | H158不支持 H358支持 |
| 接口功能 | TYPE-C |
| 耳机 | TYPE-C转CTIA耳机口 标配转接线 |
| 内置软件 | 根据客户需求植入 |
| 音乐格式支持 | MIDI、MP3、AAC、ARM、AWB、WAV、FLAC |
| 影片格式支持 | 3GPP、MPEG-4、H.264、WMV9、VP9 |
| 是否支持JAVA | 支持 |
| 收音调频 | 支持 |
| 加密芯片 | 无 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 快充 | 支持 标配5V 2A,兼容9V 1.67 |
| 认证 | CE认证 |
| 认证 | TEE+GMS认证 |
| 包装清单 Packing List | |
| 1*手机、1*PE袋、1*数据线(100cm)、1*转接线、1*欧规充电器 (100~240V)、1*简易说明书、1*取卡针、1*天地盖包装盒 | |



Q10

Q10 10.1寸 超薄英特尔三防平板 行业应用 支持指纹识别
Windows 10和Android 5.1 Ip68防尘防水



Intel Atom X5-Z8350 4G四核 1.84GHZ
频段：欧版 / 美版;
内存：2G+32G/4GB+32GB/4GB+64GB
10.1" TFT IPS HD (800*1280) /FHD (1200*1920)
摄像头：5.0MP +13.0MP AF
GPS / GLONASS
电池8500mAh
Android 5.1 / Windows 10

详细参数

| | |
|------------------|--|
| 项目信息 | 内容 |
| 项目名称 | Q10 |
| 市场定位 | IP68 三防坚固型超薄平板 行业级 |
| 特色 | IP68、超薄、行业应用 |
| 预计上市时间 | 2018/8/31 |
| 基本信息 | 内容 |
| 特性 | |
| 尺寸 | 280*1173*13.5mm |
| 重量 | ~900g |
| 硬件信息 | 内容 |
| 芯片 | Q10 :Intel Atom X5-Z8350 4G四核 1.84GHZ |
| 频率 | GSM:900+1800 WCDMA:900+2100;(UL:5.76Mbps,DL:21Mbps) GSM:850+1900 WCDMA:850+1900 ; Optional 4G-LTE: band 1,3,7,20 or band 2,4,5,7,17 |
| GPRS / WAP / MMS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| HSPA | 支持 |
| 内存 | |
| RAM+ROM | 2G+32G/4GB+32GB/4GB+64GB |
| 数据通讯 | |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n |
| NFC | 支持 |
| FM | 支持 |
| USB数据传输 | V2.0 |
| 大指纹 | 公安部/FBI 商业指纹可选 |
| 存储卡 | 支持Micro-SD卡(最大64G) |
| OTG | 支持 U盘、鼠标、键盘 |
| 传感器 | |
| G-sensor | 支持 |
| 光线传感 | 支持 |
| 距离传感 | 支持 |
| 其他 | |
| TF加密 | 支持 |
| GPS | 支持, Glonass |
| 独立耳机座 | 支持,3.5mm |
| 手电筒 | 支持 |
| 扬声器 | 8Ω/2.5W高保真喇叭*1 |
| 显示 | |
| 屏幕 | 10.1" TFT IPS HD (800*1280) /FHD (1200*1920) |
| 触摸屏 | 支持 (10点触控) |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 前摄像头 : 5.0MP 后摄像头 : 13.0MP AF 可选200W+800W/500W+800W |
| 电池 | |
| 容量 | 8500mAh 内置 |
| 平台 | |
| 操作系统 | Android 5.1/Windows 10 |
| 语言 | |
| 内置语言 | 多国语言 |
| 其他 | |
| 按键截屏功能 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 媒体播放器 (Mp3) | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| MP3支持音频格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 视频 | Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 附件 | |
| OTG线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 耳机 | 1 |
| 认证 | |
| CE/ROHS | TBD |
| FCC(HAC) | TBD |
| CTA | TBD |



Unit100

Unit100 15.6" Android 5.1 双屏证件验证、
收银POS机



ARM Cortex-A7 八核 1.3G

Frequency : 2G/3G/4G频段可选

RAM+ROM : 2G+8G

15.6" 1920*1080 G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏

Camera:前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头(可选)、双目宽动态摄像头活体检测(可选)

GPS/Glonass/BDS北斗 可选

Android 5.1

详细参数

| 功能 | 规格 |
|---------------|---|
| 产品尺寸 | 384.90*244.02*407.67mm |
| 操作系统、处理器、内存特性 | |
| 操作系统 | Google Android5.1 |
| 语言支持 | 支持多国语言 |
| 处理器类型 | ARM Cortex-A7 八核 1.3G |
| RAM | LP DDR2 2GB |
| ROM | EMMC 8G |
| 2G频段/3G/4G | 选配 |
| 显示屏 主屏 | 15.6" 1920*1080 |
| 显示屏 客屏 | 15.6" 1920*1080 (可选) |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 |
| 图形系统 | IMG SGX544 416MHz/500MHz |
| 外置 I/O 端口 | 1个 USB 2.0 OTG (支持3G、U盘、鼠标、键盘、) 4个USB2.0 host 支持外设接口 (如打 扩充记忆体卡 : T卡容量向上支持到32GB 1个3.5mm立体声四节式耳麦输入输出, 支持通话 |
| 扬声器 | 5W高保真喇叭*1 |
| MIC | 内置MIC |
| 无线技术 | 协议: WI-FI 802.11 a/b/g/n 频率2.4-5G wifi/蓝牙模块 |
| HDMI | 支持 外置接口 |
| 功能 特性 | |
| 方向感应器 | 3轴G-Sensor |
| 摄像头 | 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体 检测 (可选) |
| 一卡通 | 支持13.56MHz 身份证/护照/指纹/一维二维码扫描/打印机 (可选) |
| GPS | 频率: 1.575GHz, 通道数: 66通道 (定位搜索)/22通道 (跟踪) 跟踪灵敏度: -165dBm, 数据更新率: 1Hz, 热启动时间: 平均2s, 温启动时间: 平 均32s, 冷启动时间: 平均35s, 最大定位高度: 18,000m, 最大速率: 515m/s (Glonass/BDS北斗 可选) |
| 蓝牙 | 版本:V4.0 频率: 2.4GHZ-2.4835GHZ 接收灵敏度: -84dBm wifi/蓝牙模块 |
| 光感 距感 | 两个光感距离传感器接口 (屏幕端及扫描端各一个) (可选) |
| 视频技术 | 视频全格式支持Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 音频格式 | WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC- plus v2, FLAC, WMA, ADPCM |
| 图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| 3D电子书 | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS |
| 电池类型 | 3.7V/4000mAh内置可充电电池 整机待机时间: 约6h (亮屏) 约260h (黑屏) |
| 电源适配器 | 输入: AC100-240V, 输出: DC 5V 2A |



Unit100

Unit100 15.6"Windows10 双屏证件验证、
收银POS机



Intel® Celeron® Processor N3060 2M Cache, up to 2.48 GHz

RAM+ROM : 2+32GB/4+64GB/4+128GB

15.6" 1920*1080 G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏


Camera: 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选)

Glonaass/BDS北斗 可选

Windows 10

详细参数

| 功能 | 规格 |
|---------------------|---|
| CPU | Intel® Celeron® Processor N3060 2M Cache, up to 2.48 GHz |
| 系统 | Windows 10 支持32位或64位 |
| 内存 | 2G/4G 可选 |
| 存储 | 32G、64G、128G可选 |
| 显示屏 主屏 | 15.6" 1920*1080 MIPI |
| 显示屏 客屏 | 15.6" 1920*1080 (可选) EDP |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 12C |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 USB |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | GPS/Glonass/BDS北斗 可选 |
| 蓝牙 | 4 |
| 二代身份证 | 支持 护照/指纹/一维二维码扫描/打印机 (可选) 预留接口 USB |
| 一卡通 | 支持 预留接口USB |
| 摄像头 | 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选) 在客显上, 主显预留USB 在客显上, 主显预留USB |
| 打印机 | 内置 预留接口USB |
| SIM卡槽 | USIM 单卡槽 |
| 喇叭 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置 |
| LED | 1个双色LED指示灯(低电和充电红色、正常和充满绿色) |
| 以下功能同android重复或单独使用 | |
| 接口 | |
| 1*RJ45 以太网 | 10000M |
| 1*SIM卡槽 | 大SIM卡槽 |
| 1*TF卡槽 | |
| 2*RS232串口 | 标准DB9针接口, 有定义要求 |
| USB HOST | 标准USB2.0 |
| USB OTG | |
| 钱箱接口 (RJ11) | 标准的RJ11接口(附参考定义) |
| 电源接口 | 12V=5A 接口类型 DC2.5 |

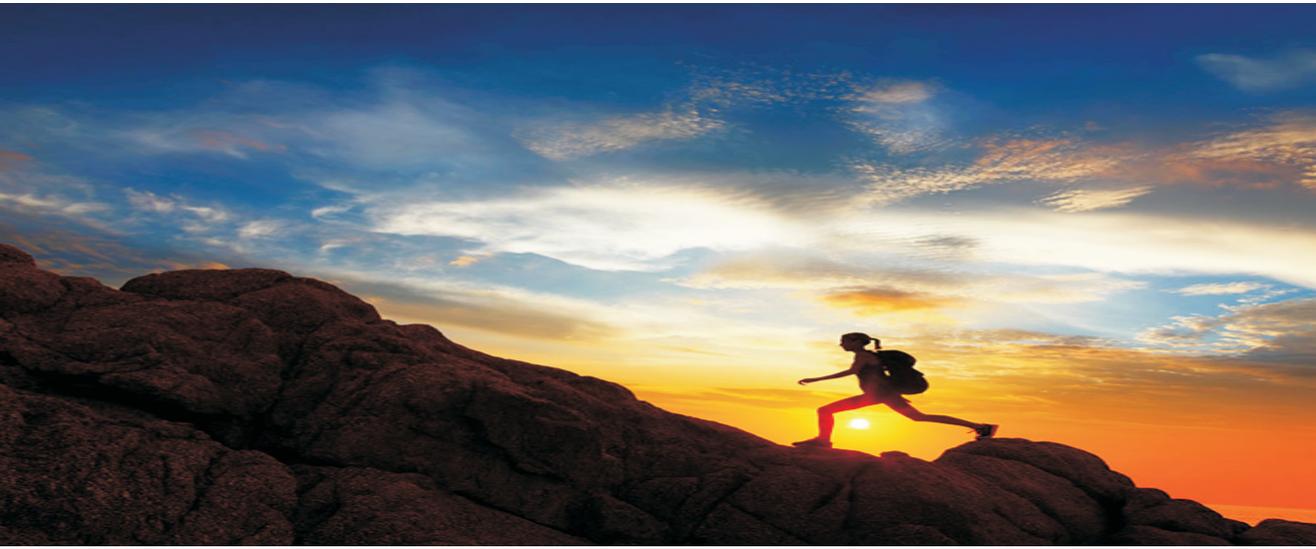

Unit200

UNit200 15.6" (10"可选) Android5.1 智能门禁机



ARM Cortex-A7 八核 1.3G

Frequency : 2G/3G/4G频段可选

RAM+ROM : 2G+8G

15.6" 1920*1080 (10" ' 可选) G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏


Camera:前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选)

Glomass/BDS北斗 可选

Android 5.1

详细参数

| 功能 | 规格 |
|---------------|---|
| 产品尺寸 | 384.90*244.02*407.67mm |
| 防护等级 | IP68 (6级防尘、8级防水) |
| 操作系统、处理器、内存特性 | |
| 操作系统 | Google Android5.1 |
| 语言支持 | 支持多国语言 |
| 处理器类型 | ARM Cortex-A7 八核 1.3G |
| RAM | LP DDR2 2GB |
| ROM | EMMC 8G |
| 2G频段/3G/4G | 选配 |
| 显示屏 | 15.6" 1920*1080 (10" 可选) |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 |
| 图形系统 | IMG SGX544 416MHz/500MHz |
| 外置 I/O 端口 | 1个 USB 2.0 OTG (支持3G、U盘、鼠标、键盘、) 4个USB2.0 host 支持外设接口 (如打印机 扩充记忆体卡: T卡容量向上支持到32GB 1个3.5mm立体声四节式耳麦输入输出, 支持通话 |
| 扬声器 | 5W高保真喇叭*1 |
| MIC | 内置MIC |
| 无线技术 | 协议: WI-FI 802.11 a/b/g/n 频率2.4-5G wifi/蓝牙模块 |
| HDMI | 支持 外置接口 |
| 功能特性 | |
| 方向感应器 | 3轴G-Sensor |
| 摄像头 | 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选) |
| 一卡通 | 支持 13.56MHz 身份证/一维二维码扫描可选 (可选) |
| GPS | 频率: 1.575GHz, 通道数: 66通道 (定位搜索)/22通道 (跟踪) 跟踪灵敏度: -165dBm, 数据更新率: 1Hz, 热启动时间: 平均2s, 温启动时间: 平均32s, 冷启动时间: 平均35s, 最大定位高度: 18,000m, 最大速率: 515m/s (Glonass\BDS北斗 可选) |
| 蓝牙 | 版本:V4.0 频率: 2.4GHZ-2.4835GHZ 接收灵敏度: -84dBm wifi/蓝牙模块 |
| 光感.距感 | 两个光感距离传感器接口 (屏幕端及扫描端各一个) (可选) |
| 视频技术 | 视频全格式支持Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
| 音频格式 | WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI,Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM |
| 图片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| 3D电子书 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
| 电池类型 | 3.7V/4000mAh内置可充电电池 整机待机时间: 约6h(亮屏) 约260h(黑屏) |
| 电源适配器 | 输入: AC100-240V, 输出: DC 5V 2A |

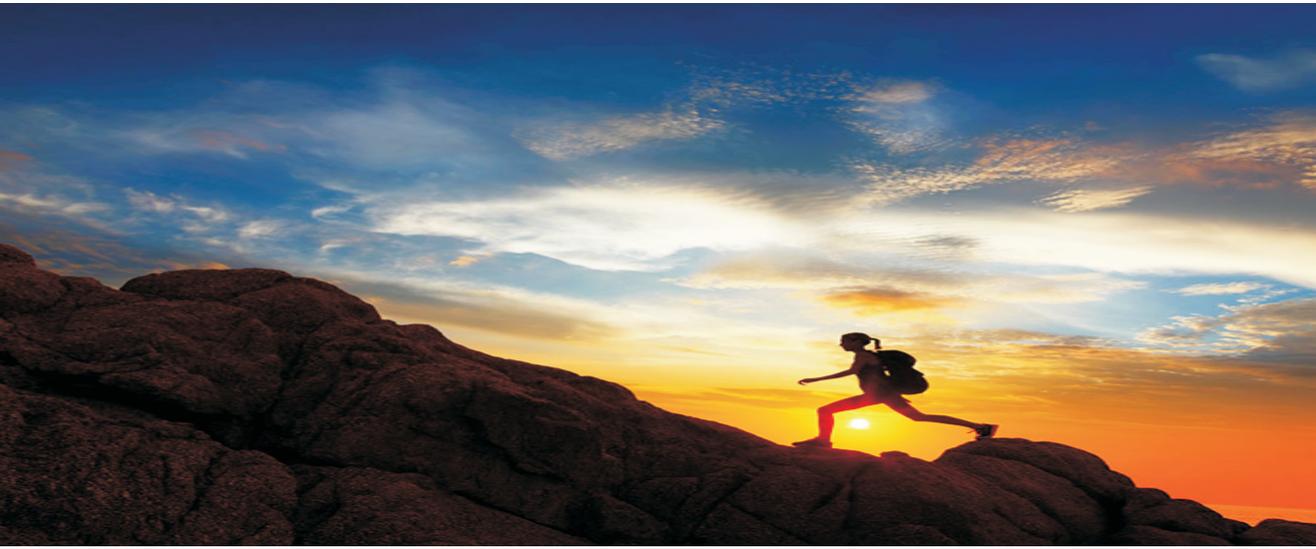

Unit200

UNit200 15.6" (10"可选) Windows10 智能门禁机



Intel® Celeron® Processor N3060 2M Cache, up to 2.48 GHz

RAM+ROM : 2+32GB/4+64GB/4+128GB

15.6" 1920*1080 (10" 可选) G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏

Camera: 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选)

Glomass/BDS北斗 可选

Windows 10

详细参数

| 功能 | 规格 |
|---------------------|---|
| 产品尺寸 | 384.90*244.02*407.67mm |
| 防护等级 | IP68 (6级防尘、8级防水) |
| CPU | Intel® Celeron® Processor N3060 2M Cache, up to 2.48 GHz |
| 系统 | Windows 10 支持32位或64位 |
| 内存 | 2G/4G 可选 |
| 存储 | 32G、64G、128G可选 |
| 显示屏 | 15.6" 1920*1080 MIPI (10" 可选) |
| 触摸屏 | G+G 35通道 (15×20) 五点电容式触控屏 I2C |
| WIFI | 802.11 b/g/n |
| GPS | GPS/Glonass/BDS北斗 可选 |
| 蓝牙 | 4 |
| 二代证 | 支持 预留接口USB |
| 一卡通 | 支持 预留接口USB 身份证/一维二维码扫描可选 |
| 摄像头 | 前置500万双摄(ov2718或ov4689) 单目宽动态摄像头 (可选)、双目宽动态摄像头活体检测 (可选) 在客显上, 主显预留USB |
| 打印机 | 内置 预留接口USB |
| SIM卡槽 | USIM 单卡槽 |
| 喇叭 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置 |
| LED | 1个双色LED指示灯(低电和充电红色、正常和充满绿色) |
| 以下功能同android重复或单独使用 | |
| 接口 | |
| 1*RJ45 以太网 | 10000M |
| 1*SIM卡槽 | 大SIM卡槽 |
| 1*TF卡槽 | |
| 2*RS232串口 | 标准DB9针接口, 有定义要求 |
| USB HOST | 标准USB2.0 |
| USB OTG | |
| 钱箱接口 (RJ11) | 标准的RJ11接口(附参考定义) |
| 电源接口 12V=5A | 接口类型 DC2.5 |

LYKONDA

深圳市辽源通达电子科技有限公司

公司地址：深圳市南山区南头街道办关口二路智恒产业园30栋313

公司电话：0755-86958996

负责人：廖先生 电话：13590160124

邮箱地址:vincent.liao@lykonda.com.cn

QQ：123162248 微信：gxliaoyuan

许小姐 电话：13631688386

邮箱地址：elena.xu@lykonda.com.cn

QQ：978299335 微信：xufei2008oy

公司网址：<http://www.lykonda.com.cn>

